

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเปரிய ตำบลจารพัด
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๖,๔๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก โดยเฉลี่ยข้างละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๑ ท่อน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (แบบมาตรฐานงานทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ เลขที่ ถน.๒๐๓-๒๐๔/๒๕๖๑ ของกรมทางหลวงชนบทกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๖๖,๖๔๓.๘๘ บาท (-สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์ -)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัชรพงศ์ สุขดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญสม สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายคชาเดช ยอดเสาร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

1. ข้อมูลสถานะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

2. ข้อมูลทั่วไป

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

4. งานวางท่อระบายน้ำ

5. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

6. ข้อมูลจำนวน Factor F

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)	=	7	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเปரியง ตำบลจารพัด อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุรินทร์
 เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
 แบบเลขที่ ถน-203-204/61 แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
 ราคาน้ำมันดีเซลปัม ปตท. อำเภอเมืองสุรินทร์ 30.42 บาท
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียวแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	552.00	1.73	954.96	1.3642	2.36	1,302.76	*ข้อ (1) ใช้ค่า K สูตรงานดิน (K 2.1)
2	งานขุดหรือผิวทางเดิม	ตร.ม.							
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.							
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
5	งานพื้นที่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.							*ข้อ 4-11 ใช้ค่า K
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.20	600.75	33,161.40	1.3642	819.54	45,238.78	สูตรงานผิวทาง
7	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	480.00	407.16	195,436.80	1.3642	555.45	266,614.88	(K 3.4)
8	Expansion Joint	ม.	4.00	365.71	1,462.84	1.3642	498.90	1,995.61	
9	Contraction Joint	ม.	40.00	233.44	9,337.60	1.3642	318.46	12,738.35	
10	Longitudinal Joint	ม.	120.00	50.05	6,006.00	1.3642	68.28	8,193.39	
11	Re inforcement Joint	ช่วง	11.00	149.08	1,639.88	1.3642	203.37	2,237.12	
12	งานให้ล้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	18.00	704.15	12,674.70	1.3642	960.60	17,290.83	
13	งานท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม.	ม.	11.00	485.61	5,341.71	1.3642	662.47	7,287.16	*ข้อ 12 ใช้ค่า K
14	งานป้ายจราจร ,อื่นๆ								สูตรงานท่อระบายน้ำ
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00	คสล.พร้อมบ่อพัก
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00						
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)				269,515.89			366,643.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							366,643.88	

- ① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง = 269,515.89
- ② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $1 + (③ + (① \times ④) + (② \times ⑤))$ =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ x ⑥ =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ x ⑥ =

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพัชรพงศ์ สุขดี)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบุญสม สำนักนิตย์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายคชาเดช ยอดเสาร์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

ตามที่ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 366,643.88 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ [☒] ควรให้ความเห็นชอบ [] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ สอ.  ผู้เห็นชอบ

(รชตะพงษ์ แสนจันทร์ไชย)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารตำบล

ทราบ [☒] ควรให้ความเห็นชอบ [] ไม่ควรให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ


(นายสุพจน์ ผลเจริญ)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารตำบล

ทราบ [☒] เห็นชอบ [] ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารตำบลจารพัด

ทิศเหนือ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเป็รียง ตำบลจางพัต อำเภอดงหลวง จังหวัดสุรินทร์
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 120 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร



หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

แบบ

จุดติดตั้งโครงการ

เขียน

(นายพนัส หอมเสนา)

ผู้ช่วยช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

ผู้ออกแบบ

(นายณัฐพล สุกานต์)

ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

ผู้ออกแบบ

(นายพิรพงศ์ สุกิต)

ช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

(นายธีรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

แก้ไข

(นาย: สกน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

อนุมัติ

(นาย: ศรุต พรหมรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

มาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี

แบบร่าง

จุด : 2567 ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและใช้ที่ดิน พ.ศ. 2562
จังหวัดสุรินทร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผ่นที่

1


จำนวนแผ่น

1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

นายก อบจ.สุรินทร์ 4


(นาย: สกน สุกิต)

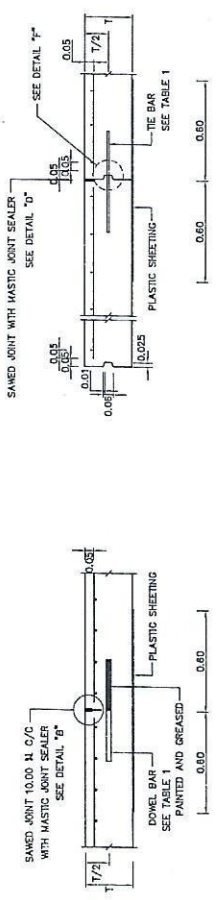


DETAIL OF CONTRACTION JOINT



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT

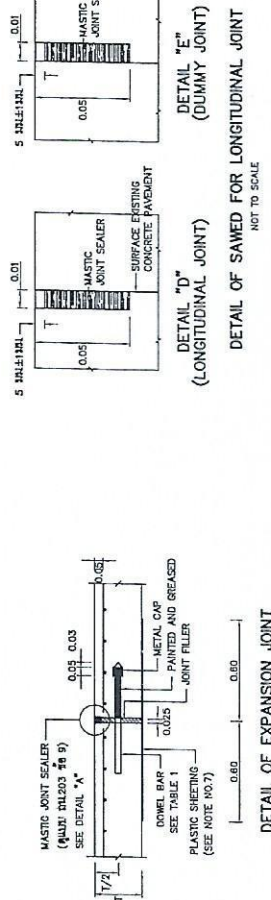

DETAIL OF EXPANSION JOINT

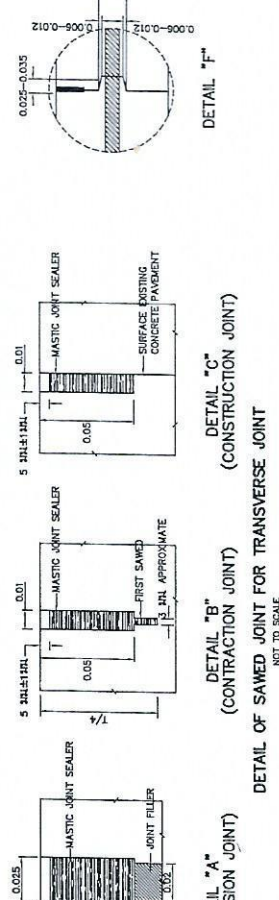

DETAIL 'C' (CONSTRUCTION JOINT)

DETAIL 'B' (CONTRACTION JOINT)


DETAIL 'A' (EXPANSION JOINT)

DETAIL OF SAWED JOINT FOR TRANSVERSE JOINT


DETAIL 'D' (LONGITUDINAL JOINT)

ตารางที่ 1 TIE BARS-DOWEL BARS

TIE BARS-DOWEL BARS	SLAB THICK (ซม.)	STEEL TYPE	DIAMETER (ซม.)	LENGTH (ซม.)	SPACING (ซม.)
TIE BARS	15, 18, 20	DB	12	60	60
	23, 25	DB	16	60	60
	15, 18, 20	RB	25	50	30
DOWEL BARS	23, 25	RB	34	50	30

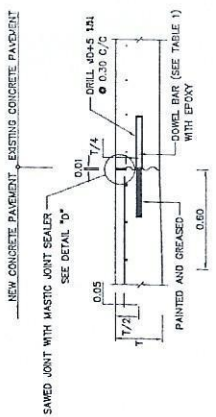

DETAIL OF JOINT BETWEEN NEW AND EXISTING CONCRETE PAVEMENT

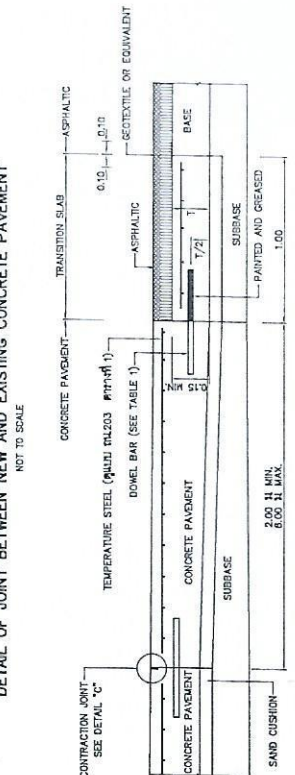

DETAIL OF JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT

หมายเหตุ

1. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
2. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
3. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
4. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
5. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
6. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
7. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
8. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
9. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่
10. ใช้วัสดุใหม่และใช้แบบเดิมที่มีอยู่

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ

แบบร่าง

การสำรวจและออกแบบทางหลวงชนบท (1/1)


ผู้จัดทำแบบร่าง

ผู้ตรวจสอบแบบร่าง

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ 10

หน้า 10

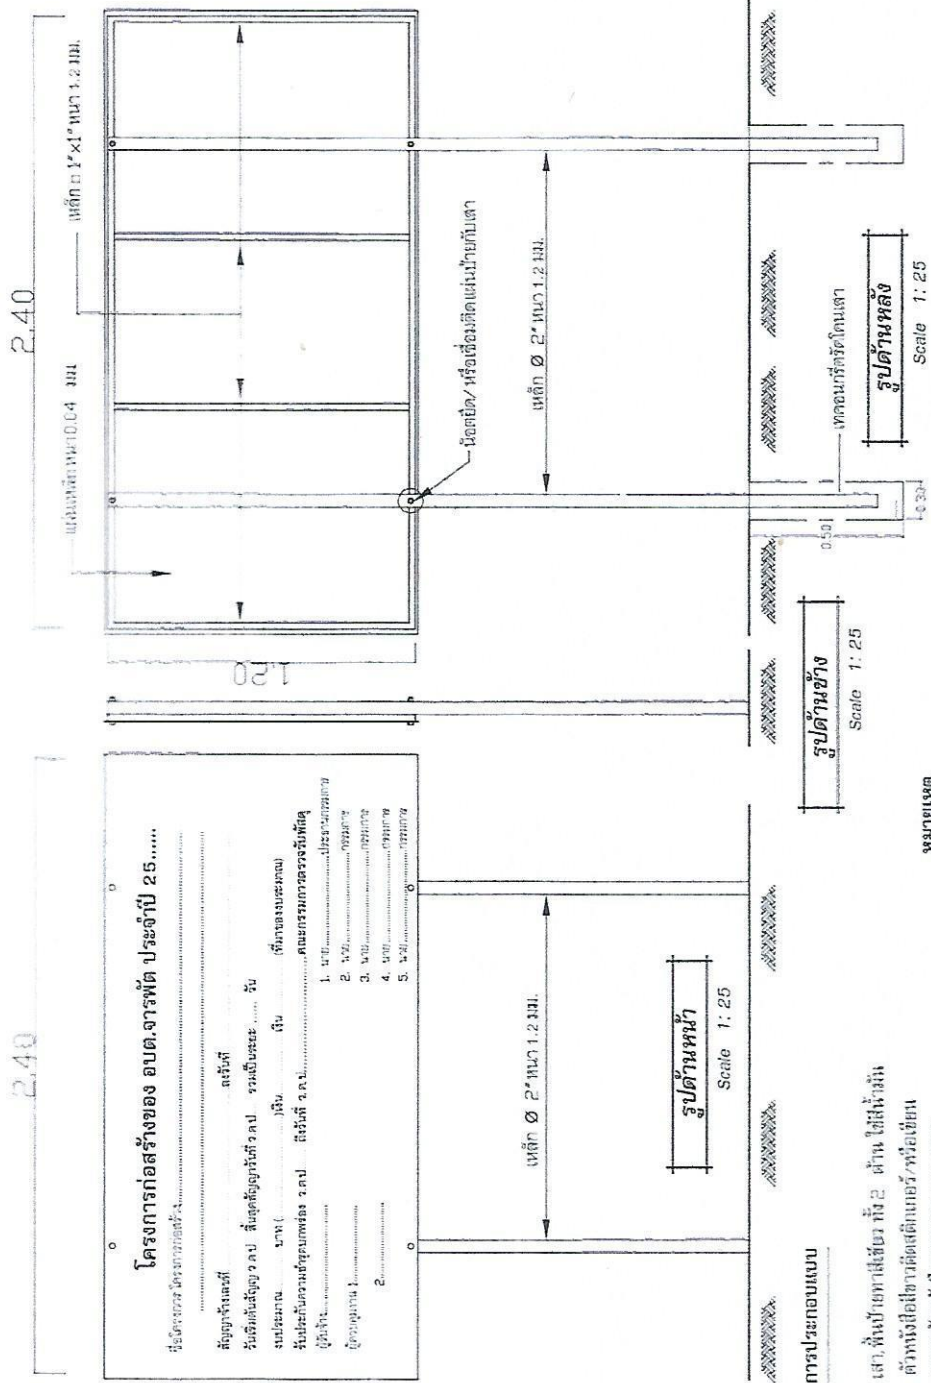

- หมายเหตุ
- ป้ายประชาสัมพันธ์อาคารติดตั้งตั้งจากด้านในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสร็จ
 - รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร ความยาว 2.40 เมตร หน้า 0.04 มม. ก่อนทำสิ่งอื่น ให้ทำสิ่งอื่นก่อน
 - จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- แบบป้ายประชาสัมพันธ์อาคาร
Scale 1:25
- รูปด้านหน้า
Scale 1:25
- รูปด้านหลัง
Scale 1:25

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี)ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือข้อกำหนดที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้ทั้งงานก่อสร้างวัสดุหรือข้อกำหนดที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุหรือข้อกำหนดที่เป็นเหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ตามสัญญาก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุหรือข้อกำหนดเป็นเหล็ก) ให้ผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากลงนามในสัญญาก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างมีสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

แผนการใช้วัสดุก่อสร้าง: ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้ง การรับแผนให้ผู้จ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้าง ตามแผนที่ได้รับมาใช้ในการก่อสร้างหน้า อย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

ผู้จ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือข้อกำหนดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน อย่างน้อยอย่างหนึ่งและแต่กรณี แสดงต่อผู้จ้างจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้จ้างจ้างวัสดุหรือข้อกำหนดที่ ทั้งผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1.)สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรม
- 2.)เอกสารสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
- 3.)หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุหรือข้อกำหนดที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งใจไม่กิน ทำทราบาย บ่อดิน เป็นต้น

ตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุในประเทศ
โครงการ.....

รายงานพัสดุหรือควมที่ใช้นโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ได้ในตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค. (กวจ) 0405.2/7452 ลจ 17 กันยายน 2562 (2452) และกรณีการจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแบบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับหนังสือ 2452

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายงานพัสดุหรือควมที่ใช้นโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ

(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

แบบ
ปีงบประมาณ 2563

เขียน

(นายพณเทพ ยอดสำร์)

ผู้ช่วยช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

ผู้ออกแบบ

(นายพณเทพ ยอดสำร์)

ช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

ผู้ออกแบบ

(นายพณเทพ ยอดสำร์)

ช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

นายช่างเขียนพัสดุประจำสำนักงานเทศบาล

หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ

ป้ายประกาศขึ้นทะเบียนอาคาร

เขียน

(นายสมชาย งามวงศ์)

ผู้ลงนามในเอกสารส่วนราชการ

ผู้ออกแบบ

(นายสมชาย งามวงศ์)

นายช่างสำรวจที่ดินและแผนที่

ผู้ออกแบบ

(นายสมชาย งามวงศ์)

นายช่างสำรวจที่ดินและแผนที่

ผู้ตรวจ

(นายสมชาย งามวงศ์)

นายช่างสำรวจที่ดินและแผนที่

เห็นชอบ

(นายสมชาย งามวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ

(นายสมชาย งามวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบล

นายอำเภอ

วัน/เดือน/ปี

แบบแผนที่

ฉบับที่ 1/2557 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนที่

จำนวนแผ่น

1

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 - 069734



งานก่อสร้าง โครงสร้าง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง

ระยะเวลา

ค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นาย

2. นาย

3. นาย

4. นาย

5. นาย

รายการประกอบแบบ

1. แผนผังแนบไม่ตัดทอน/แผ่นใหญ่
2. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
3. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว

Not to Scale